

OB 15M




Bekolite

ILUMINACION EXTERIOR E INDUSTRIAL

OB15 M

Considerando la necesidad que actualmente se tiene de obtener una buena iluminación, con ahorro de energía en sistemas de alumbrado público, hemos diseñado un luminario, ligero, económico y eficiente, que además cuenta con balastro de bajas pérdidas. El luminario **OB 15M** es ideal para iluminar satisfactoriamente aquellas áreas como son, calles secundarias, calles adyacentes, fraccionamientos, andadores, cerradas etc.

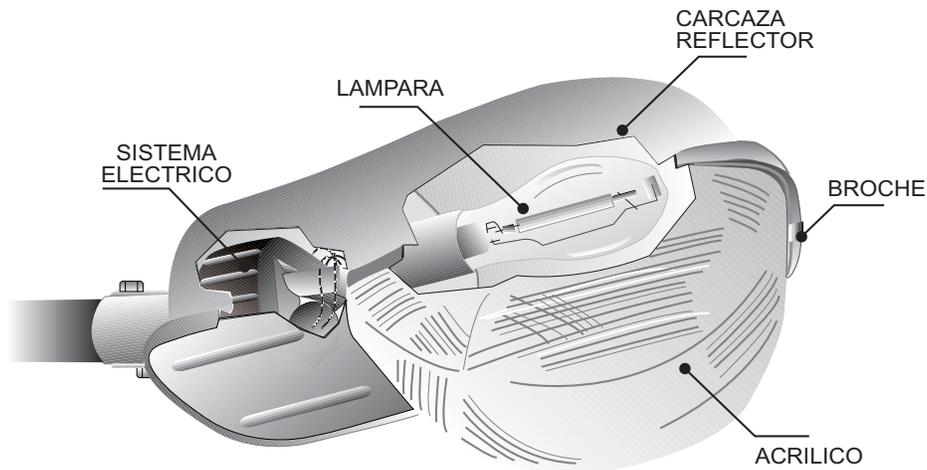

Características

- **Cuerpo - reflector** en lámina de aluminio formada a presión de una sola pieza que, reduce el peso y a su vez garantiza máxima resistencia mecánica, ya que no tiene ensambles ni uniones y con su acabado bekolizado de alto brillo, resiste los climas cálidos y sales de la costa.
- **100% anticorrosivos** son los materiales que se utilizan en todas sus partes metálicas, **garantizadas por 5 años**.
- **Broche de seguridad** de acero inoxidable a prueba de vibración.





Fotocontrol electrónico



Sistema eléctrico integrado de baja temperatura, consta de dispositivo y balastro encapsulados en resina epóxica, protegiendo principalmente a la bobina, nulificando ruido y vibraciones.

El circuito se une a base de conectores, se encuentra prealambreado sobre un portabalastro fácil de desmontar, todas sus partes están **garantizadas por 3 años**.

Bekolite

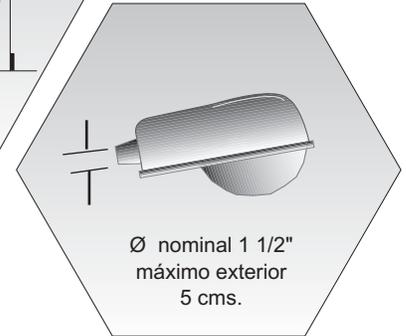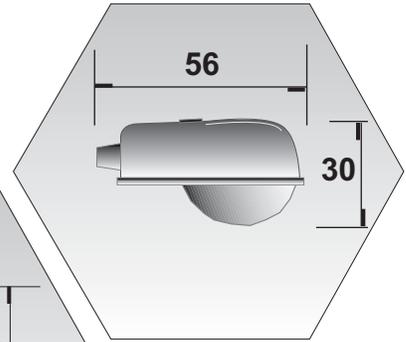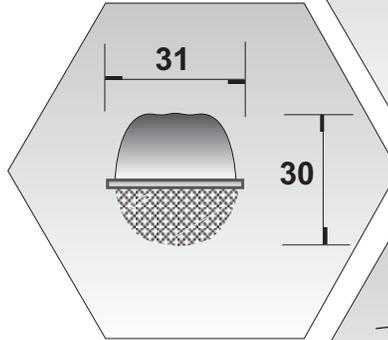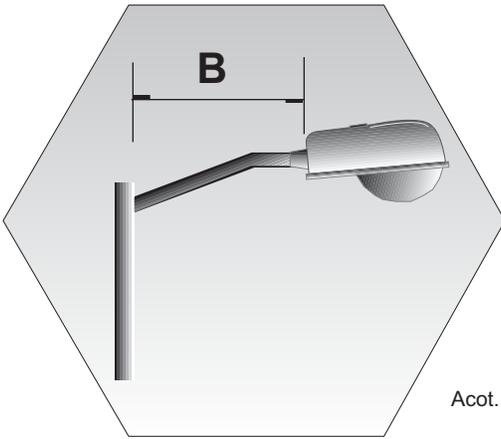

Acot. en cms.


B	
Longitud	Código
1.20 mts.	L 12
1.80 mts.	L 18
2.40 mts.	L 24

TABLA DE ALTURA DE MONTAJES Y SEPARACION

Luminario	OB 15 M		
	70 W. V.S.	100 W. V.S.	150 W.V.S.
Lámpara			
Altura (mts)	6 / 7	7	8
Separación	20/ 25	30	35

Curva isolux

Luminario Modelo **OB15-M**
 Lámpara de 150 W. V.S.A.P.
 Refractor de acrílico
 Clasificada en 16,000 lumens
 Altura de montaje = 8 metros
 Control : Noncutoff
 Tipo II Media

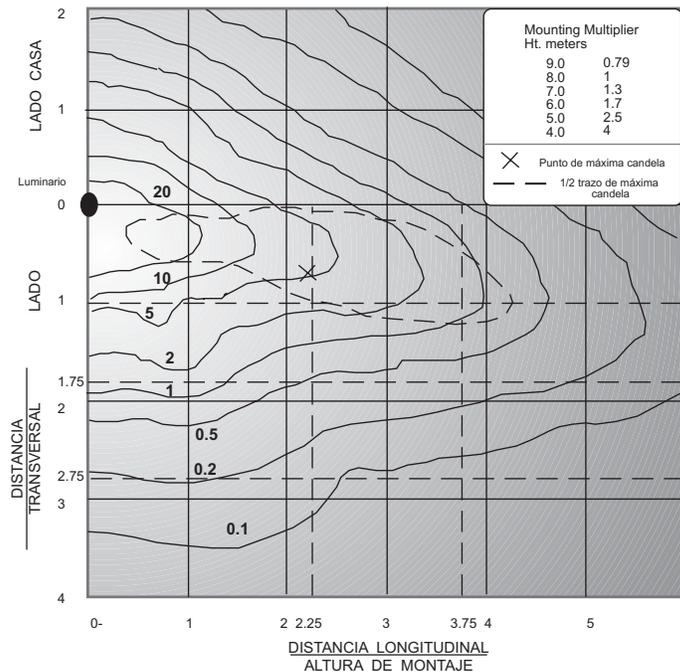


Guía para especificar:


El luminario deberá ser modelo OB15-M marca BEKOLITE y consistirá de un cuerpo-reflector de lámina de aluminio formada a presión con recubrimiento anodizado del tipo brillante, un conjunto óptico, un sistema eléctrico, un fotocontrol automático (opcional) y un sistema de fijación que es para entrada a ménsula de diámetro nominal de 1 1/2" (diámetro máximo exterior 5 cms) el cual deberá de permitir ajustar el luminario a una inclinación de $\pm 5^\circ$ con respecto al eje del brazo de montaje.

El conjunto óptico deberá de ser una sección del mismo cuerpo, llevará un portalámpara de porcelana tipo mogul, un empaque de fieltro que funcionará como sello entre el reflector y el refractor y evitará la entrada de impurezas al reflector.

El sistema eléctrico contendrá un portabalastro, de aluminio

El balastro deberá de ser marca BEKOLITE de alto factor de potencia tipo reactor serie y estará encapsulado en resina, epóxica el cual estará prealambrado al portalámpara. Las capacidades que deberá tener este balastro serán las adecuadas para poder operar una lámpara de 70W, 100W o 150 W vapor de sodio de alta presión de bajas pérdidas, (especificar) desde una red de alimentación nominal de 127 ó 220 volts 60 HZ.

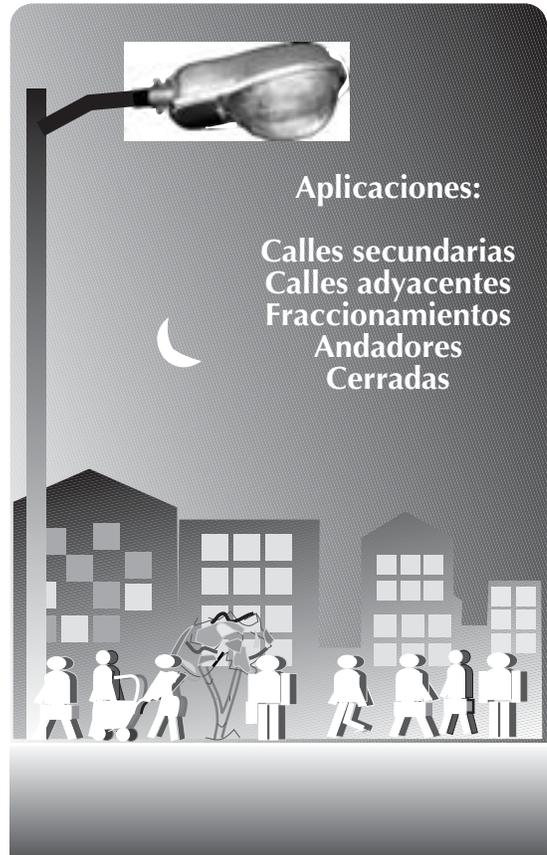

No. LISTA	CATALOGO	Kg	WATTS	TIPO	No. CLAVE DE PRECIO
531	OB 15M- 70- AFS- 120V-VS	9	70	V.S.	
533	OB 15M- 100- AFS- 120V-VS	9	100	V.S.	
535	OB 15M- 150- AFS- 120V- VS	9	150	V.S.	
537	OB 15M- 100- AFS- VS	9	100	V.S.	
539	OB 15M- 150- AFS- VS	9	150	V.S.	
541	OB 15M- 70- AFS- VS	9	70	V.S.	
 <p>M* (Ménsula)</p>		<p>Opcional: (Ménsulas y Fococeldas)</p>	<p>Longitud 1.20 mts. 1.80 mts. 2.40 mts.</p>	<p>Código L12 L18 L24</p>	
<p>S/R Sin receptáculo- Sin Fococelda C/R Con receptáculo (Cargo extra)</p>				<p>S/R C/R</p>	
<p>R F Receptáculo incluido Fococelda (Cargo extra)</p>				<p>R F</p>	
PARA	Cantidad + No. de lista + Catalogo + Opcional con cantidad				
PEDIDO :	Ejemplo : (80) - 531-OB 15M-70-AFS- 120V V.S. 80/L12 -80 C/R				

Bekolite

Para localizar a nuestro distribuidor más cercano, favor de comunicarse al TEL. 56 57-03-00