

# Reflectomil




**Bekofite**

ILUMINACION EXTERIOR E INDUSTRIAL

# Reflectomil

Para un nivel profesional ha sido creado el nuevo reflector REFLECTO MIL, en cuyo diseño se han aplicado los principios de la geometría, obteniendo así un reflector de curva parabólica, configurado a base de pequeños prismas con lo que se ha conseguido que el área reflectora sea aprovechada al máximo por el haz luminoso.

**Bekolite**



Acot. en cms


## Guía para especificar:

El luminario deberá ser modelo REFLECTOMIL, tipo proyector resistente a la intemperie marca BEKOLITE y el cuerpo consistirá en un reflector de aluminio hidroformado con un recubrimiento anodizado del tipo brillante, el cual contendrá en su parte posterior una base portabalastro de aluminio fundido con tapa de aluminio hidroformado con recubrimiento anodizado mate, que alojará un balastro que será marca BEKOLITE de alto factor de potencia tipo reactor serie y estará encapsulado en resina epóxica el cual deberá de ir prealambrado al portalámpara. Las capacidades que deberá tener este balastro serán las adecuadas para poder operar una lámpara de 400 W o 1000 W vapor de sodio de alta presión, 400W, 1000 W, o 1500 W aditivos metálicos (especificar) desde una red de alimentación nominal de 220 volts 60 HZ. El sistema óptico que consta de el reflector de aluminio hidroformado con recubrimiento del tipo anodizado brillante, llevará un cristal plano termotemplado resistente a impactos de 4mm de espesor, y un empaque de hule de neopreno que protegerá la entrada de agua polvo e insectos al reflector.

Para la sujeción al poste, el reflector deberá de llevar una abrazadera con acabado galvanizado, que permita montarse en postes desde 2" hasta 2 1/2" de diámetro nominal. Esta abrazadera permitirá al reflector girar sobre su eje en dirección horizontal a 360° y en un ángulo vertical de 215°.

## Curva isocandela

Luminario Modelo REFLECTOMIL  
Lámpara de 1000 W A.M.  
Clasificada en 110,000 lumens  
HAZ VERTICAL Y HORIZONTAL SIMÉTRICOS  
INTENSIDAD LUMINICA = 2000 CANDELAS MAX.

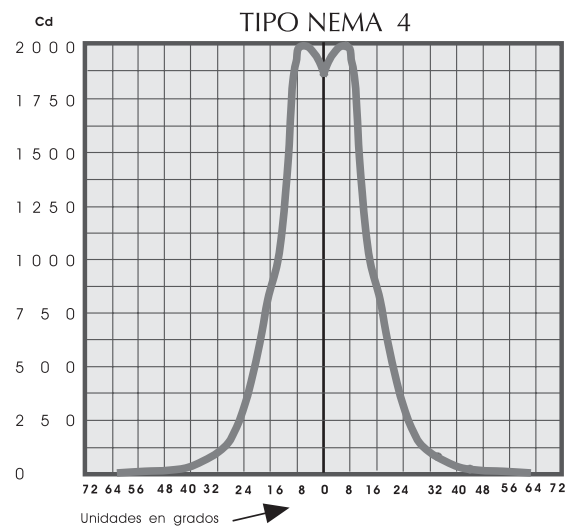

CATALOGO	Kg.	WATTS	TIPO
RBM- 400- AFS	20	400	V.S.
RBM- 1000- AFS	30	1000	V.S.
RBM- 400- AM	19	400	A.M.
RBM- 1000- AM	29.5	1000	A.M.
RBM- 1500- AM	33	1500	A.M.

*Opcional:	( Ménsulas )	Cant. de reflectores	Longitud	Código
		2	0.90 mts.	M2
		3	1.60 mts.	M3
		4 a cada 90°	0.90 X 0.90 mts.	M4

PARA PEDIDO :
Cantidad + Catalogo + Opcional con cantidad
Ejemplo : ( 12 ) - RBM- 400- AM- 6 / M2

\* Opcional solo si se desea algún tipo de ménsula

## Aplicaciones:

- Canchas deportivas
- Areas de trabajo
- Monumentos
- Almacenes
- Andadores
- Fachadas
- Jardines
- Bardas

**Bekolite**

Para localizar a nuestro distribuidor más cercano, favor de comunicarse al TEL. 56-57-03-00