

# Bekotron



**BekoLite**  
ILUMINACION EXTERIOR E INDUSTRIAL

**CURVA ISOLUX**  
**ILUMINACION HORIZONTAL**  
 Luminario Modelo BEKOTRON  
 catalogo BOA

Lámpara de 250 W V.S.A.P.  
 Clasificada en 27 500 lumens  
 Altura de montaje = 5 metros


## Guía para especificar:

El luminario deberá ser modelo BEKOTRON marca BEKOLITE y consistirá de una esfera de acrílico blanca opalina en la parte superior que estará colocada a una base de fundición, la cual tendrá una entrada para montaje a poste de 3" de diámetro nominal ( $\phi$  máximo exterior 9 cms). Un conjunto óptico y un sistema eléctrico, toda la tornillería deberá de ser resistente a la corrosión.

El conjunto óptico, consistirá en una serie de discos de aluminio con acabado anodizado del tipo brillante, que se colocarán a una distancia predeterminada que permita dirigir la luz hacia abajo, llevará un portalámpara de porcelana tipo mogul, un empaque de silicón y uno de esponja que funcionarán como sello para evitar la entrada de impurezas al conjunto.

El sistema eléctrico contendrá un portabalastro, de aluminio.

El balastro deberá de ser marca BEKOLITE de alto factor de potencia tipo reactor serie y estará encapsulado en resina, epóxica el cual estará prealambrado al portalámpara. Las capacidades que deberá tener este balastro serán las adecuadas para poder operar una lámpara de 150W ó 250W de vapor de sodio de alta presión así como de 175W, ó 250 W aditivos metálicos y 250 W vapor de mercurio de bajas pérdidas, (especificar) desde una red de alimentación nominal de 127 ó 220 volts 60 HZ.

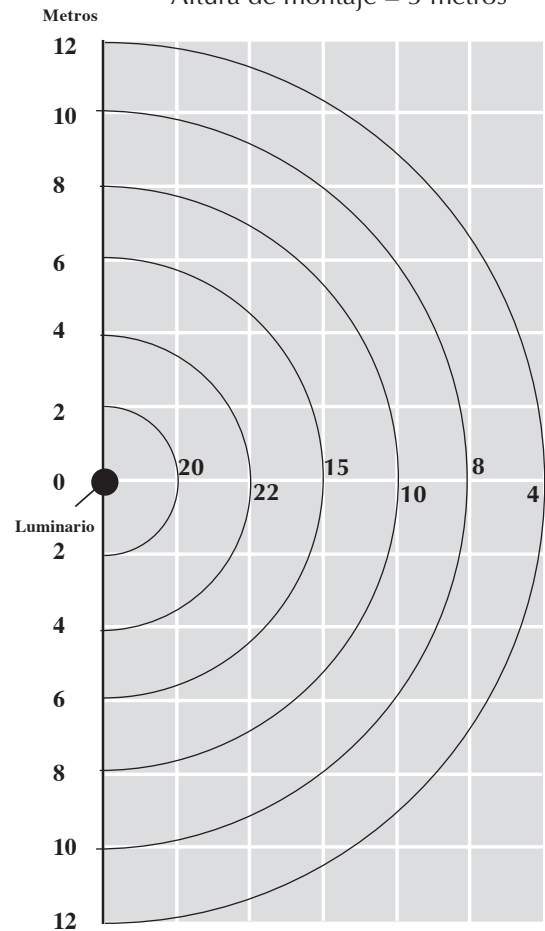

CATALOGO	Kg.	WATTS	TIPO
BOA - 250 - AF	15	250	V.M.
BOA - 150 - AFS	18	150	V.S.
BOA - 150 - AFS- 127V	15	150	V.S.
BOA - 250 - AFS	17	250	V.S.
BOA - 175 - AM	16	175	A.M.
BOA - 250 - AM	16	250	A.M.

**PARA PEDIDO :** Cantidad + Catalogo  
 Ejemplo : ( 50 ) -BOA-150-AFS

