

Colonial Campestre



Beko


ILUMINACION EXTERIOR E INDUSTRIAL

Guía para

El luminario deberá ser modelo COLONIAL CAMPESTRE, marca BEKOLITE y el cuerpo consistirá en una base de aluminio fundido, 4 cristales planos termotemplados de 3mm de espesor los cuales permitirán el paso libre de la luz, y en la parte superior llevará un sombrero reflector hidroformado de una sola pieza de aluminio con acabado anodizado de alto brillo.


En la parte central deberá tener un quinque de aluminio rechazado con recubrimiento anodizado brillante el cual servirá para apoyar al sistema óptico en el reflejo del haz luminoso. Deberá tener un portalámpara de porcelana del tipo mogul, un adaptador para montaje a poste de 2" de diámetro nominal y la tornillería deberá de ser resistente a la corrosión.

El balastro deberá de ser marca BEKOLITE de alto factor de potencia tipo reactor serie y estará encapsulado en resina epóxica el cual deberá de ir prealambreado al portalámpara. Las capacidades que deberá tener este balastro serán las adecuadas para poder operar una lámpara de 175W vapor de mercurio, 100W, 150 W, vapor de sodio de alta presión, 175W aditivos metálicos, (especificar) desde una red de alimentación nominal de 127, 220 volts 60 HZ.



Aplicaciones:

- Zonas residenciales
- Fraccionamientos
 - Andadores
 - Fachadas
 - Avenidas
 - Jardines
 - Plazas
 - Calles

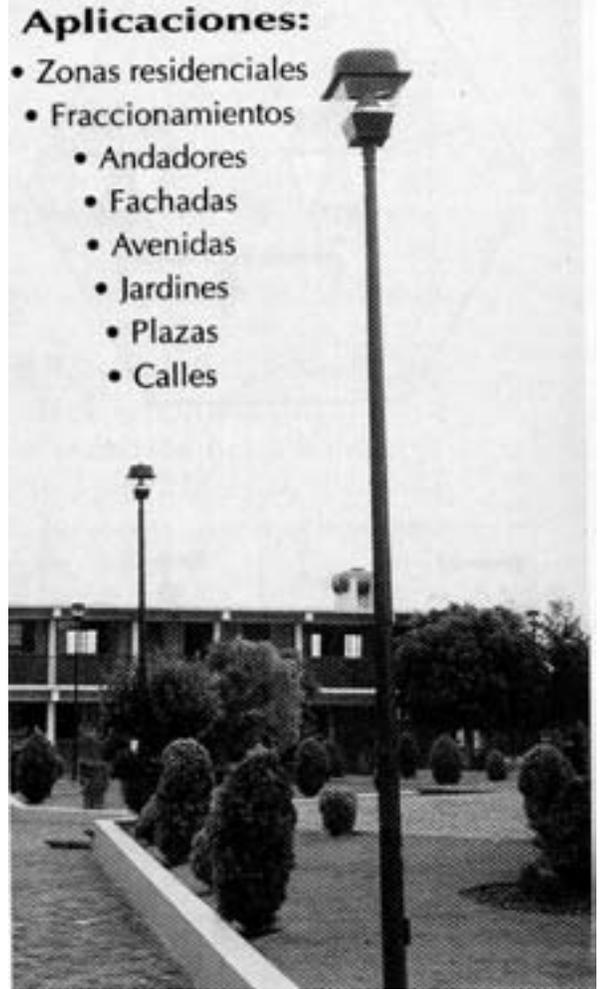

CATALOGO	Kg.	WATTS	TIPO
NBC-175-AF	16	175	V.M.
NBC-100-AFS-127-V	17	100	V.S.
NBC-150-AFS-127 V.	16	150	V.S.
NBC-100-AFS	18	100	V.S.
NBC-150-AFS	17.5	150	V.S.
NBC-175-AM	16.5	175	A.M.

*Opcional (Brazos)			A
		2 a cada 90°	A'
		3 a cada 120°	B
			B'
			C


* Opcional solo si se desea algun tipo de brazo

PARA PEDIDO	Cantidad + Catalogo + Opcional con cantidad Ejemplo : (20) - NBC-150-AFS-127V- A 10
--------------------	--

FOTOMETRIA LUMINARIO MODELO COLONIAL CAMPESTRE

CATALOGO NBC
CURVA
ILUMINACION

ALTURA DE MONTAJE = 6.0 METROS

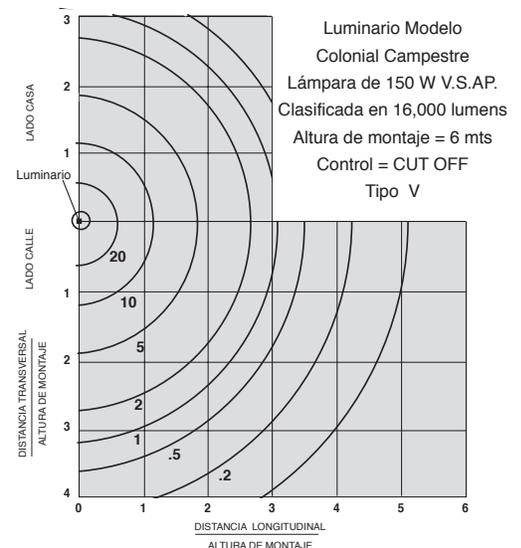

Bekolite